


UZUPEŁNIENIE STROPÓW GĘSTOŻEBROWYCH PO DEMONTAŻU KOMINÓW

skala 1:25

plyta żelbetowa gr. 10 cm zbrojona

prętami $\varnothing 6$ mm co 10 cm dwukierunkowo

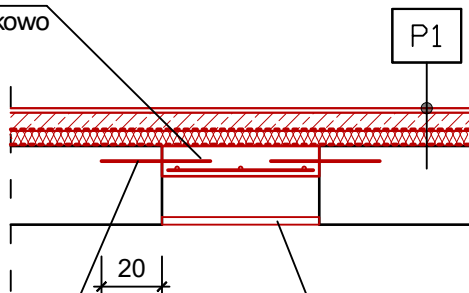

pręty $\varnothing 12$ mm na kotwach chemicznych
co 20 cm

obudowa z płyt gipsowo-kartonowych
wraz z wykończeniem

UWAGA:

1. Beton — C20/25
2. Otulina 2cm
3. Stal — A III N \varnothing
A I \varnothing

P1	PODŁOGA
1,5cm	plytki ceramiczne/ wykładzina winylowa
6,0cm	wylewka cementowa zbrojona siatką prętów $\varnothing 4,5$ co 10cm
	folia izolacyjna
5,0cm	wełna mineralna akustyczna
	folia izolacyjna
	istniejący strop gęstożebrowy

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul. Sienkiewicza 48, 34-300 Żywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant:
mgr inż. Marcin Bury
upr. nr 73/91 B-B

Opracowanie:
mgr inż. Dawid Bodzek

Branża:
konstrukcja

Data:
grudzień 2022

Faza:
projekt techniczny

Skala:
1:25

Tytuł inwestycji:

Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek usługowy - obsługi ruchu turystycznego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zbiornikami na gaz, budowa budynku pomocniczego socjalnego z wewnętrzną instalacją gazową, rozbiórka istniejącego budynku pomocniczego i dwóch budynków handlowych, budowa stanowisk kamperowych oraz budowa murów oporowych, przebudowa drogi wewnętrznej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikami, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika przeciwpożarowego

Adres inwestycji:

dz. nr 5697/6 i 5697/14, 34-335 Korbielew

Inwestor:

Gmina Jeleśnia
ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia

Rysunek nr

K/17

Nazwa rysunku:

UZUPEŁNIENIE STROPÓW GĘSTOŻEBROWYCH PO DEMONTAŻU KOMINÓW