


SZCZEGÓŁ "OS"

skala 1:25

OS	OBRÓBKA ŚCIANY
	blacha aluminiowa płaska
	membrana
2,5cm	płyta OSB NRO
	podkonstrukcja aluminiowa pasywna
2,0cm	szczelina wentylacyjna
	2x klej na siatce
15,0cm	ocieplenie z wełny mineralnej

SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	tynk gipsowy
25,0cm	pustak POROTHERM
15,0cm	styropian EPS 80-036 FASADA
	2 x klej na siatce
	tynk silikatowo-silikonowy

D	DACH
	blacha aluminiowa płaska
	membrana paroprzepuszczalna
3,2cm	deski szerokości max. 15cm w odstępach 0,5cm układane stroną odrdzenną do góry
10,0cm	płatwie 10x10
	dwuteownik I 100
	stalowe wiązary kratowe
25,0cm	wełna mineralna
10,0cm	ruszt drewniany 10x10
5,0cm	profile stalowe do montażu płyt gk
	folia paroizolacyjna
2x1,25cm	2xpłyty GKF systemowe EI30

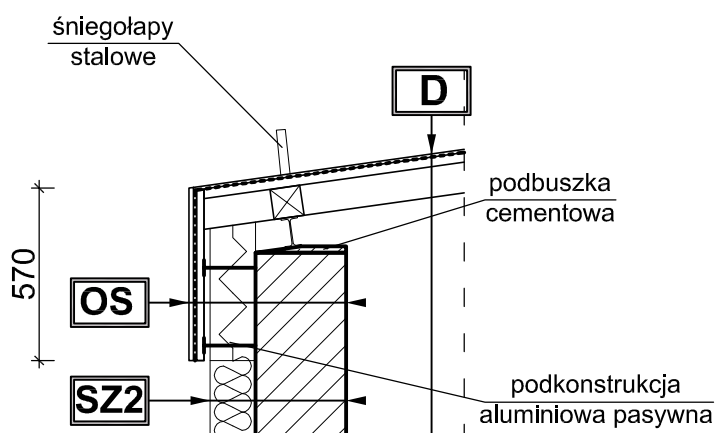

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Żywiec
tel. 33 867 45 94

Projektant:
mgr inż. Marcin Bury
upr. nr 73/91/B-B

Opracowanie:
mgr inż. Dawid Bodzek

Branża:

konstrukcja

Data:

luty 2023

Faza:

projekt techniczny

Skala:

1 : 25

Temat projektu:

BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W JELEŚNI

Adres inwestycji:

Jeleśnia, dz. nr 8098/45 i 8098/44, ul. Plebańska 1

Inwestor:

Gmina Jeleśnia
ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia

Rysunek nr

K/07

Nazwa rysunku:

SZCZEGÓŁ "OS"