


SZCZEGÓŁ POGRUBIENIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

skala 1:25

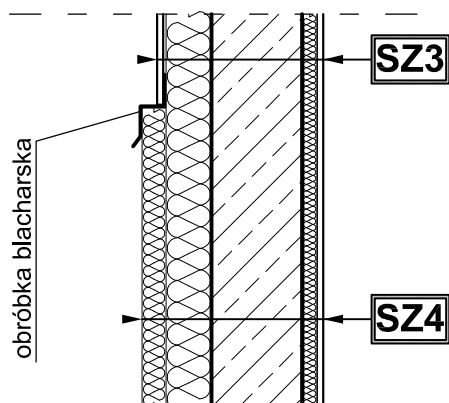


SZ3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
2,0cm	plytki kamienne z piaskowca lub łupka o fakturze i kolorystyce dostosowanej do istniejącej okładziny, układane na kleju z zastosowaniem wsporników podpierających przy cokole i otworach oraz na kotwach do ściany nośnej
	2 x klej na siatce
15,0cm	styropian EPS
30,0cm	ściana żelbetowa SC3
	tynek gipsowy
7,0cm	plyty gipsowo-kartonowe/gipsowe dźwiękochłonne perforowane na ruszcie stalowym co 30 cm z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5cm

SZ4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	tynek silikatowo-silikonowy
	2 x klej na siatce
8,0cm	styropian EPS
15,0cm	styropian EPS
30,0cm	ściana żelbetowa SC3
	tynek gipsowy
7,0cm	plyty gipsowo-kartonowe/gipsowe dźwiękochłonne perforowane na ruszcie stalowym co 30 cm z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5cm

SZCZEGÓŁ MONTAŻU PŁYT AKUSTYCZNYCH W SALI

skala 1:25

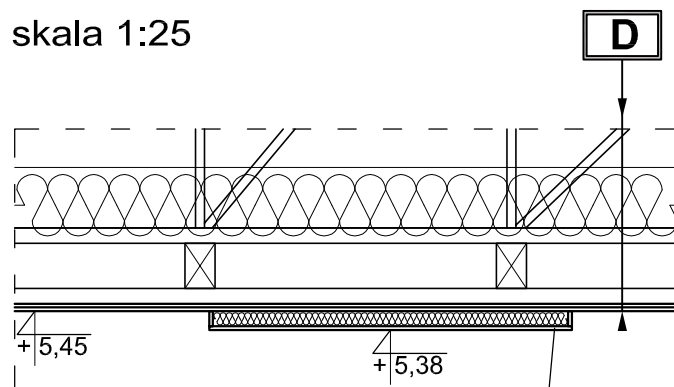

plyta gipsowo-kartonowa dźwiękochłonna perforowana z flizeliną w kolorze popielatym, montowana na ruszcie stalowym co 30 cm, z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 5 cm

D	DACH
	blacha aluminiowa płaska
	membrana paroprzepuszczalna z warstwą separacyjną
3,2cm	deski szerokości max. 15cm w odstępach 0,5cm układane stroną odrdzenną do góry
10,0cm	płatwie 10x10
	dwuteownik I 100
	stalowe wiązary kratowe
25,0cm	wełna mineralna
15,0cm	ruszt drewniany 10x15
5,0cm	profile stalowe do montażu płyt gk co 30cm
	folia paroizolacyjna
2x1,25cm	2xpłyty GKF systemowe EI30

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul. Sienkiewicza 48, 34-300 Żywiec
tel. 33 867 45 94

Projektant:
mgr inż. Marcin Bury
upr. nr 73/91/B-B

Opracowanie:
mgr inż. Dawid Bodzek

Branża:

konstrukcja

Data:

luty 2023

Faza:

projekt techniczny

Skala:

1 : 25

Temat projektu:

BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W JELEŚNI

Adres inwestycji:

Jeleśnia, dz. nr 8098/45 i 8098/44, ul. Plebańska 1

Inwestor:

Gmina Jeleśnia
ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia

Rysunek nr

Nazwa rysunku:

K/08

SZCZEGÓŁ POGRUBIENIA ŚCIANY
ZEWNĘTRZNEJ I MONTAŻU PŁYT
AKUSTYCZNYCH NA SUFICIE SALI