


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

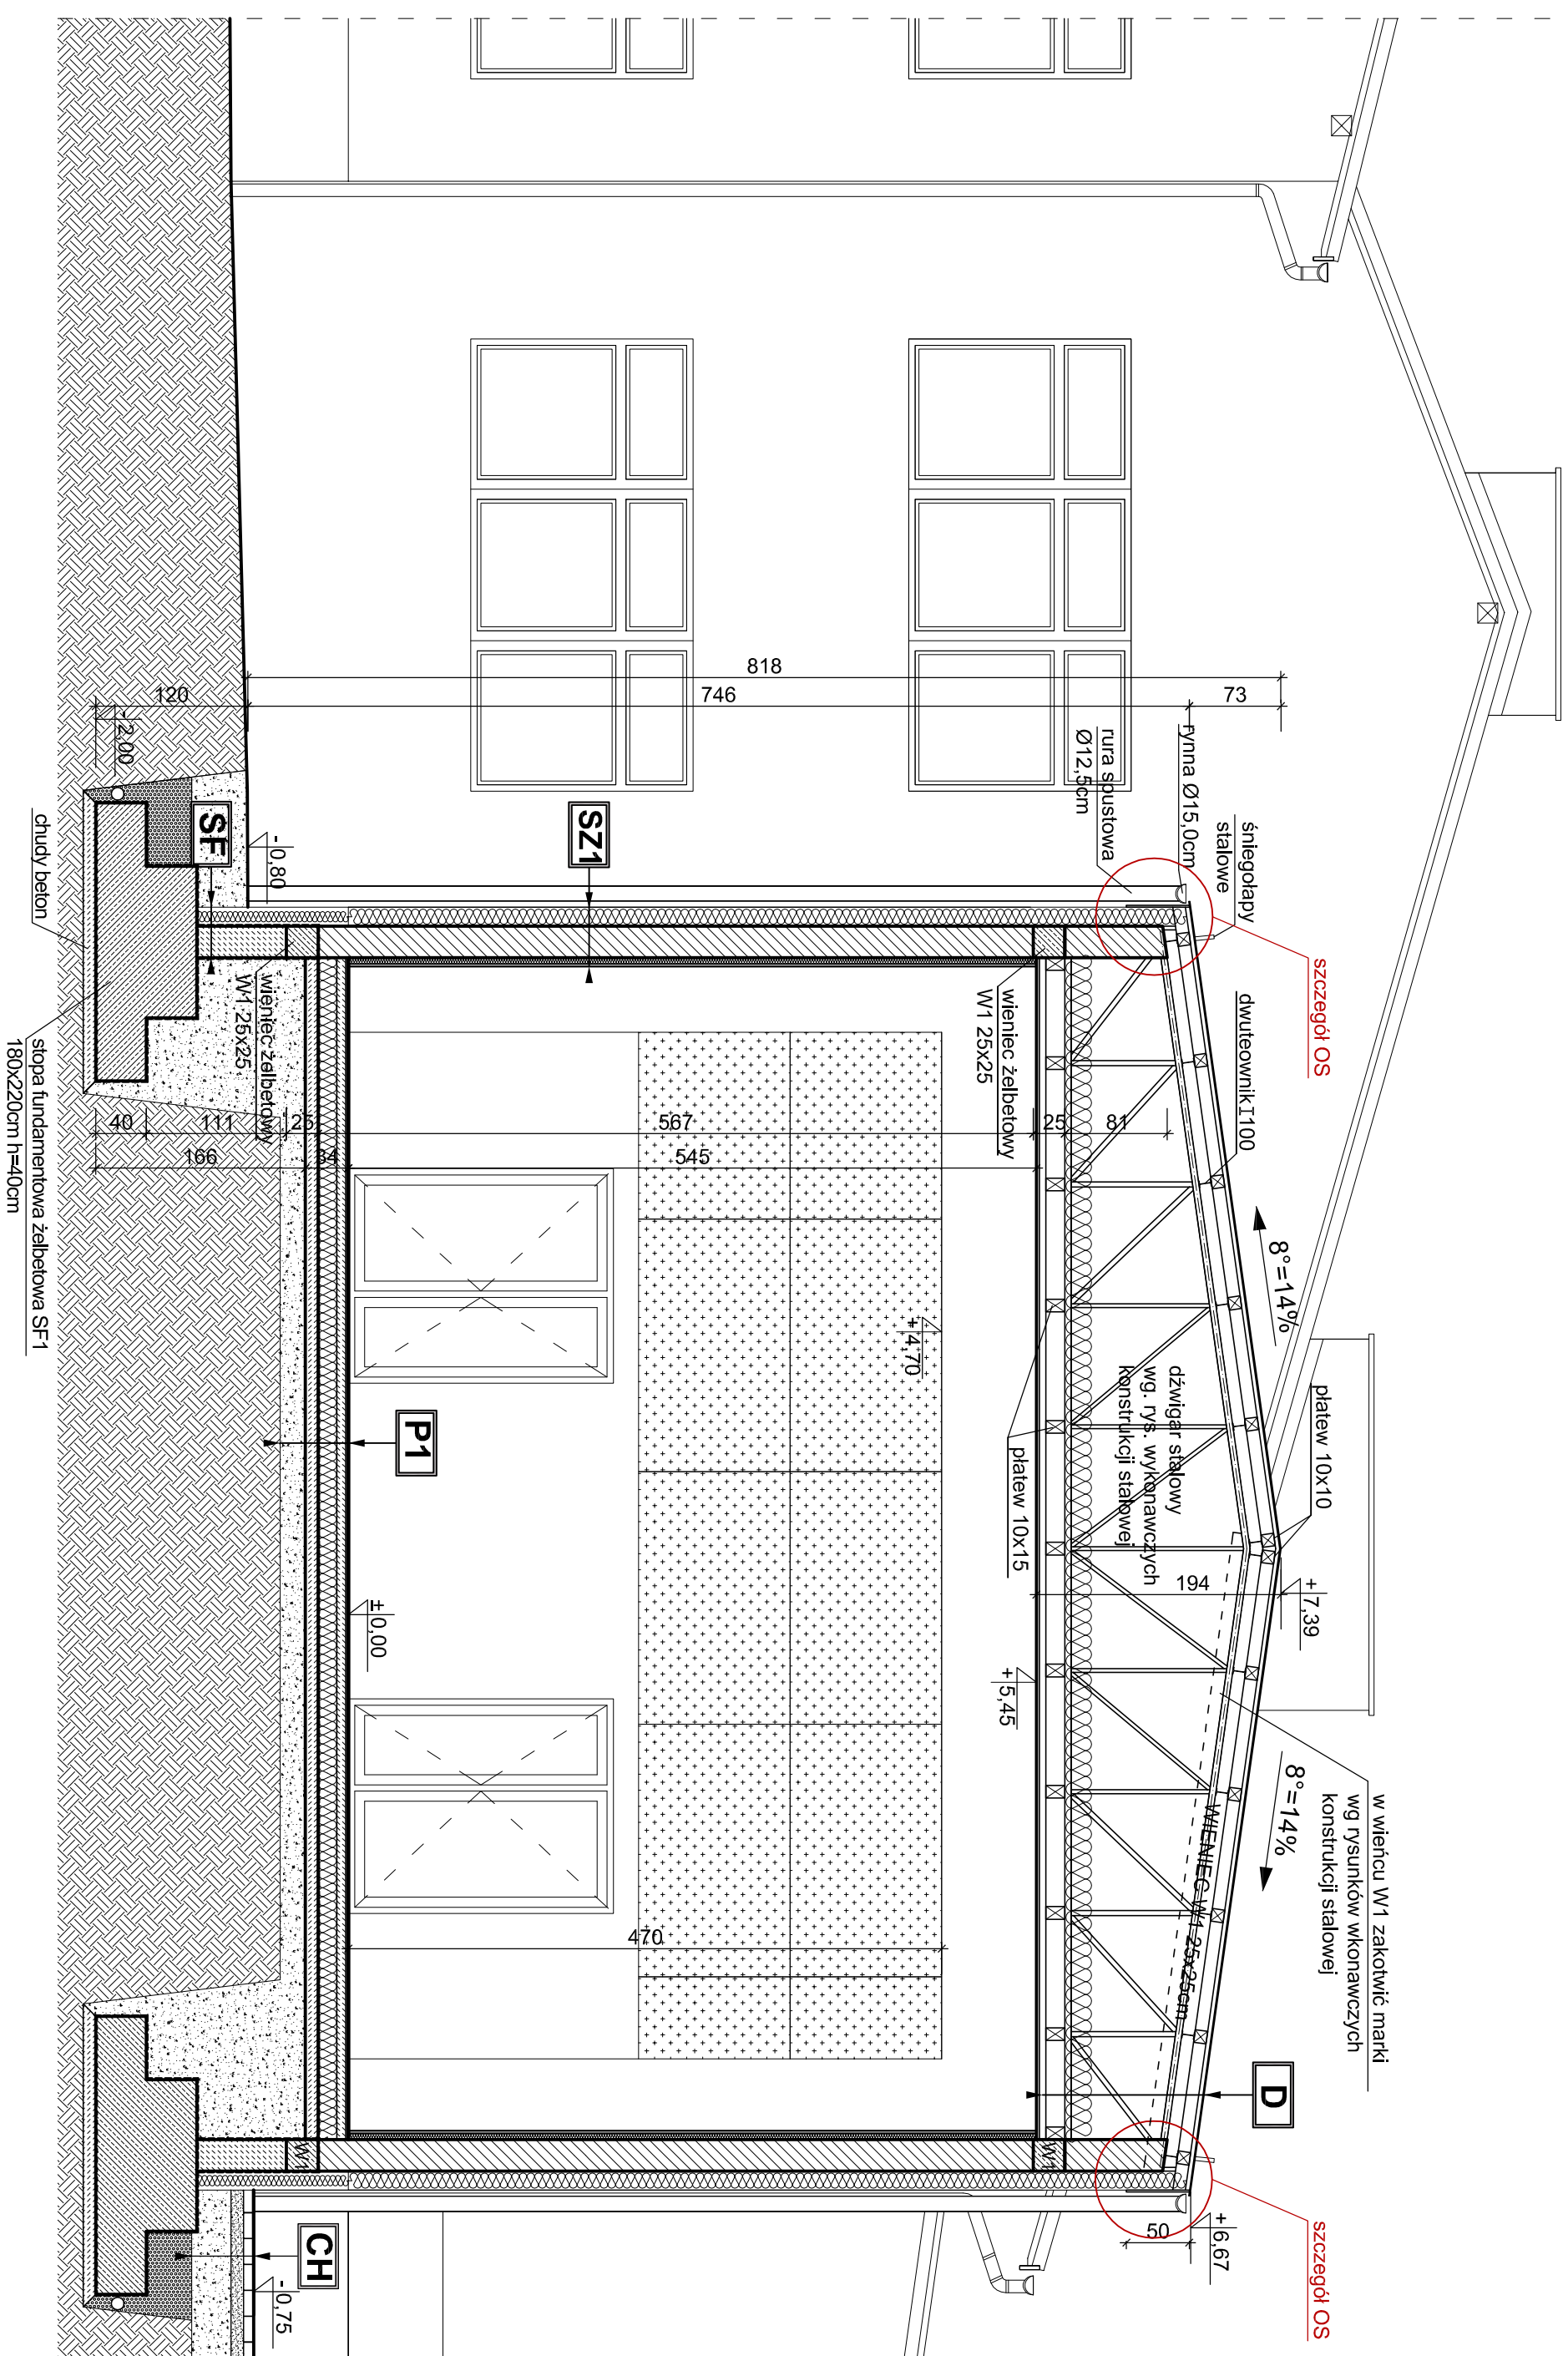

SF	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	warstwa drenażowa - żwirtek segregowany folia kubełkowa
15,0cm	Styrodur
25,0cm	izolacja powłokowa-Dysperbit ściana betonowa
	izolacja powłokowa-Dysperbit
SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
7,0cm	płyty gipsowo-kartonowe,gipsowe dźwiękochłonne perforowane na ruszcie stalowym co 30 cm z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5cm
25,0cm	tyłek gipsowy
15,0cm	pusztek ceramiczny klasy 20 styropian EPS
	2 x klej na ścianie tyłek siłkadowo-siłkonowy

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE
1,5cm	dykt ceramiznicel/wykladzina winylowa
7,0cm	wylewka cementowa zbrojona siatką
	Ø4 5 co 10cm
	folia izolacyjna
15,0cm	styrodur
	folia izolacyjna
10,0cm	2 x papa termozgrzewalna
	chudy beton
20,0cm	podsyypka zwirowa
	zagęszczony grunt rodzimy

D	DACH
	blacha aluminiowa płaska
	membrana paropięzuszczalna z warstwą separacyjną
3,3cm	desk. szerokość max. 15cm w odstępek 0,5cm układane stroną odwróconą do góry
10,0cm	plattve 10x10
	dwuteownik 1x100
	stalowe więzary kratowe
25,0cm	wełna mineralna
15,0cm	ruszt drewniany 10x15
5,0cm	profile stalowe do montażu płyt gk co 50cm
	folia parozłoczylna
2x1,25cm	Zpłyty GKF systemowe EI30

CH	CHODNIK
8,0cm	kostka brukowa
10,0cm	podsyпка piaskowa
40,0cm	podbudowa z kruszywa

UWAGA

1. Wszyskie rdzenie i słupy w poziomie izolacji poziomej zaizolować preparatem cerest CR65.
2. Płyty gipsowo-kartonowe stanowiące wykończenie sufitu zastosować w kompletnym systemie zapewniającym odporność ogniową EI30.
3. Elementy drewniane zabezpieczyć do stopnia NRO.

STUDIO PROJEKTOWE S.C. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury ul.Świętokrzyska 48, 34-300 Zławiec tel. 33 867 45 94	
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek ul.p. nr 62/98 BB	
Opracowanie: mgr inż. Dawid Bodzak	
Bransz:	
Data:	
architektura	
luty 2023	
Faza:	
Skala:	
projekt techniczny	
1 : 50	
Temat projektu: BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JELEŚNI	
Adres inwestycji: Jeleśnia, dz. nr 8098/45 i 8098/44, ul. Plebańska 1	
Inwestor: Gmina Jeleśnia ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia	
Rysunek nr	
Nazwa rysunku:	
A/05	
PRZEKRÓJ A-A	