


RZUT DACHU - SCENA ZEWNĘTRZNA  
skala 1:100

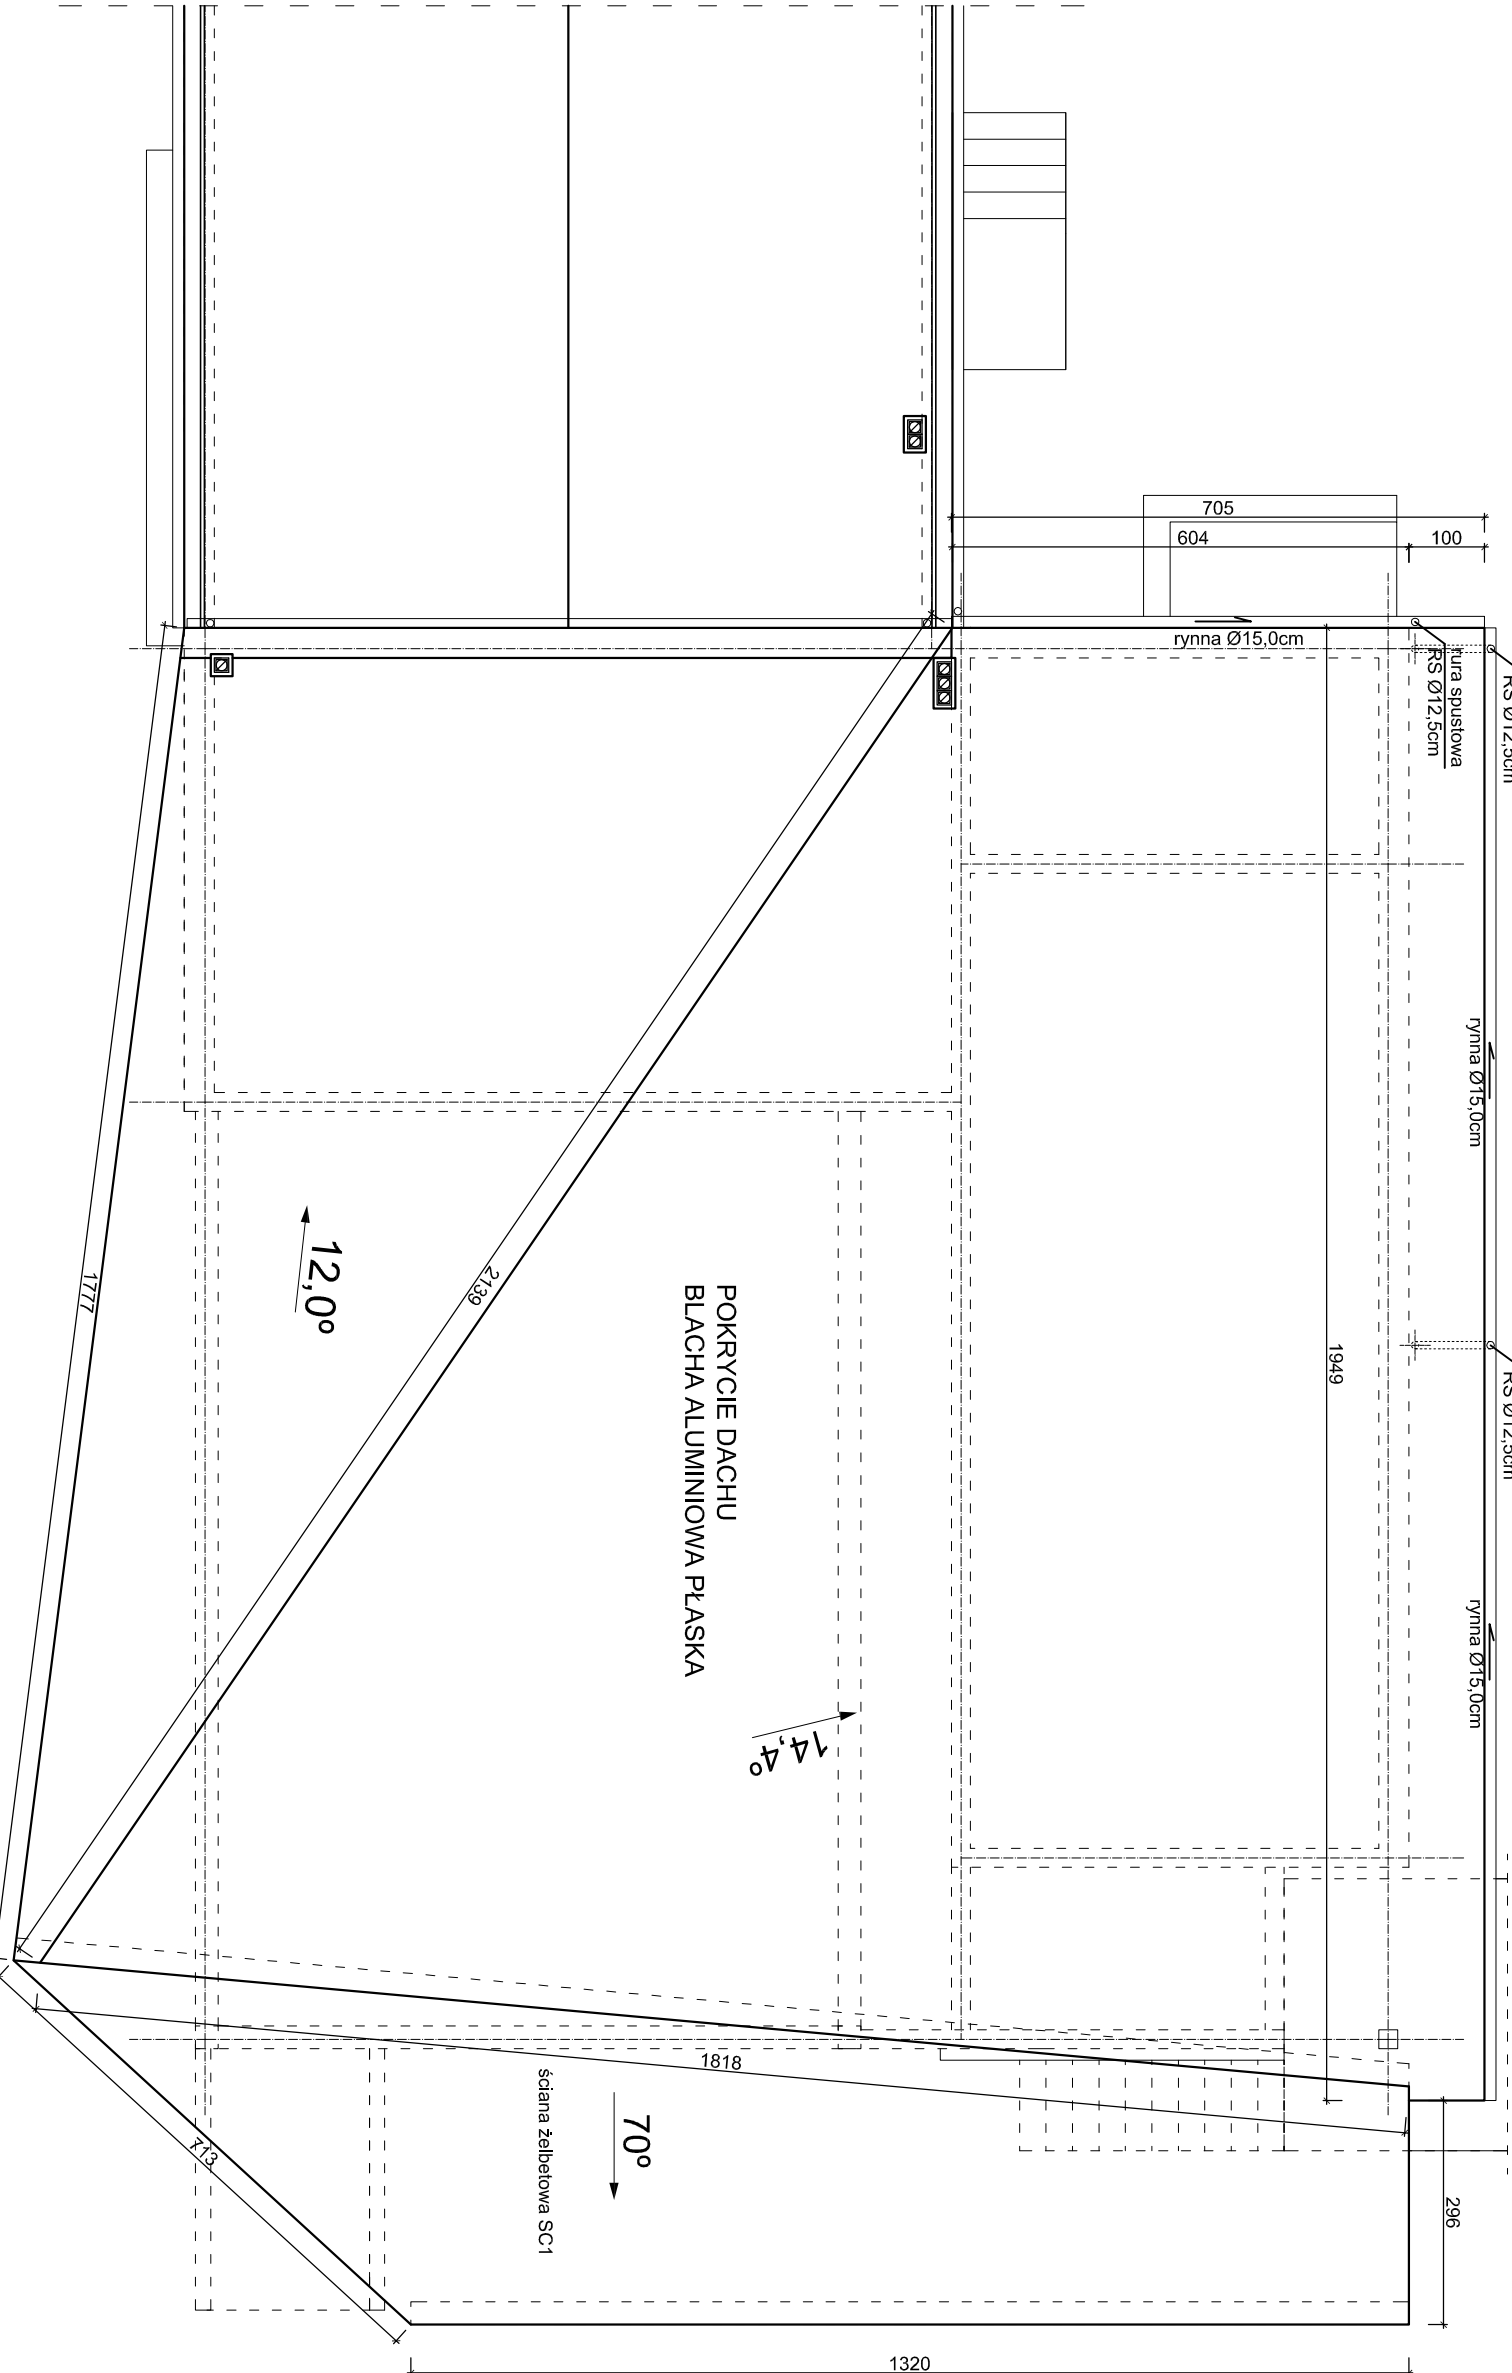

- UWAGA:**
- POKRYCIE DACHU – BLACHA ALUMINIOWA PŁASKA ORAZ STYROPAPA I PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
  - NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE Z GWARANCJĄ DOSTAWCY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CO DO ŻYWOTNOŚCI I SZCZELNOŚCI CAŁEGO SYSTEMU POKRYCIA. WYKONAWSTWO NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM DOSTAWCY TECHNOLOGII.
  - ZAŁOŻONO KOMPLETNY SYSTEM Z DRABINKAMI KOMINIARSKIMI ORAZ ŚNIEGOWYMI, KOMINKAMI WENTYLACYJNYMI ZAPEWNIĄCYMI ODPWIEDNIĄ WENTYLACJĘ POŁĄCZ DACHOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚĆ WEJŚCIA KOMINIARZA NA DACH
  - STYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIC FARTUCHEM Z BLACHY STALOWEJ POWLEK. 0,5MM W KOŁORZE POKRYCIA DACHU.
  - WYPROWADZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Z BOKU KOMINA.
  - RURY SPUSTOWE STALOWE Z BLACHY POWLEKANEJ, MOCOWANE DO ŚCIAN HAKAMI CO 100CM. RYNNY STALOWE Z BLACHY POWLEKANEJ
  - W DACHU ZAMONTOWAĆ WYWIETRZNIKI KALENICOWE I NAWIEWY OKAPOWE

<b>STUDIO PROJEKTOWE s.c. Małgorzata Mazurek i Marcin Bury</b> ul. Sienkiewicza 48. 34-300 Żywiec tel. 33 867 45 94			
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Mazurek upr. nr 62/98 BB	Temat projektu: <b>BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JELEŚNI</b>		
Opracowanie: mgr inż. Dawid Bodzek	Adres inwestycji: Jeleśnia, dz. nr 8098/45 i 8098/44, ul. Plebańska 1		
	Inwestor: Gmina Jeleśnia ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia		
Branża: architektura	Data: luty 2023	Rysunek nr	Nazwa rysunku:
Faza: projekt techniczny	Skala: 1 : 100	<b>A/04 RZUT DACHU - SCENA ZEWNĘTRZNA</b>	