
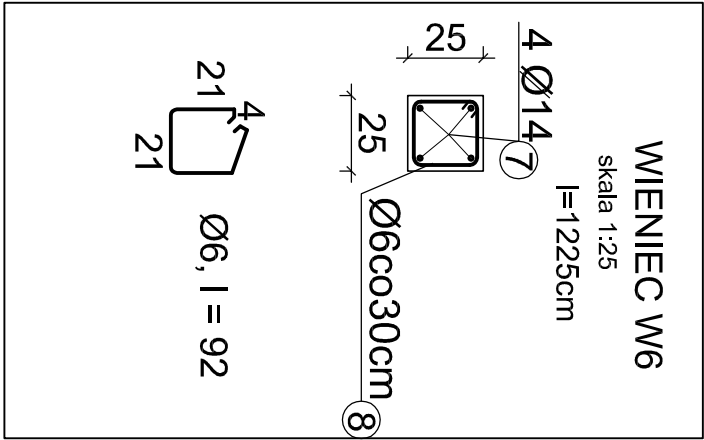
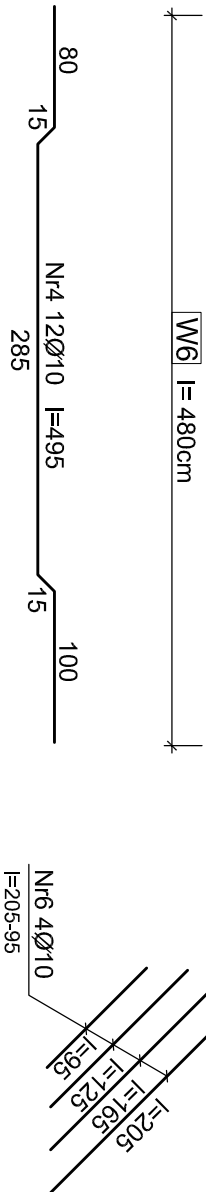


RZUT STROPU NAD PARTEREM  
- SANITARIATY SALA GOK

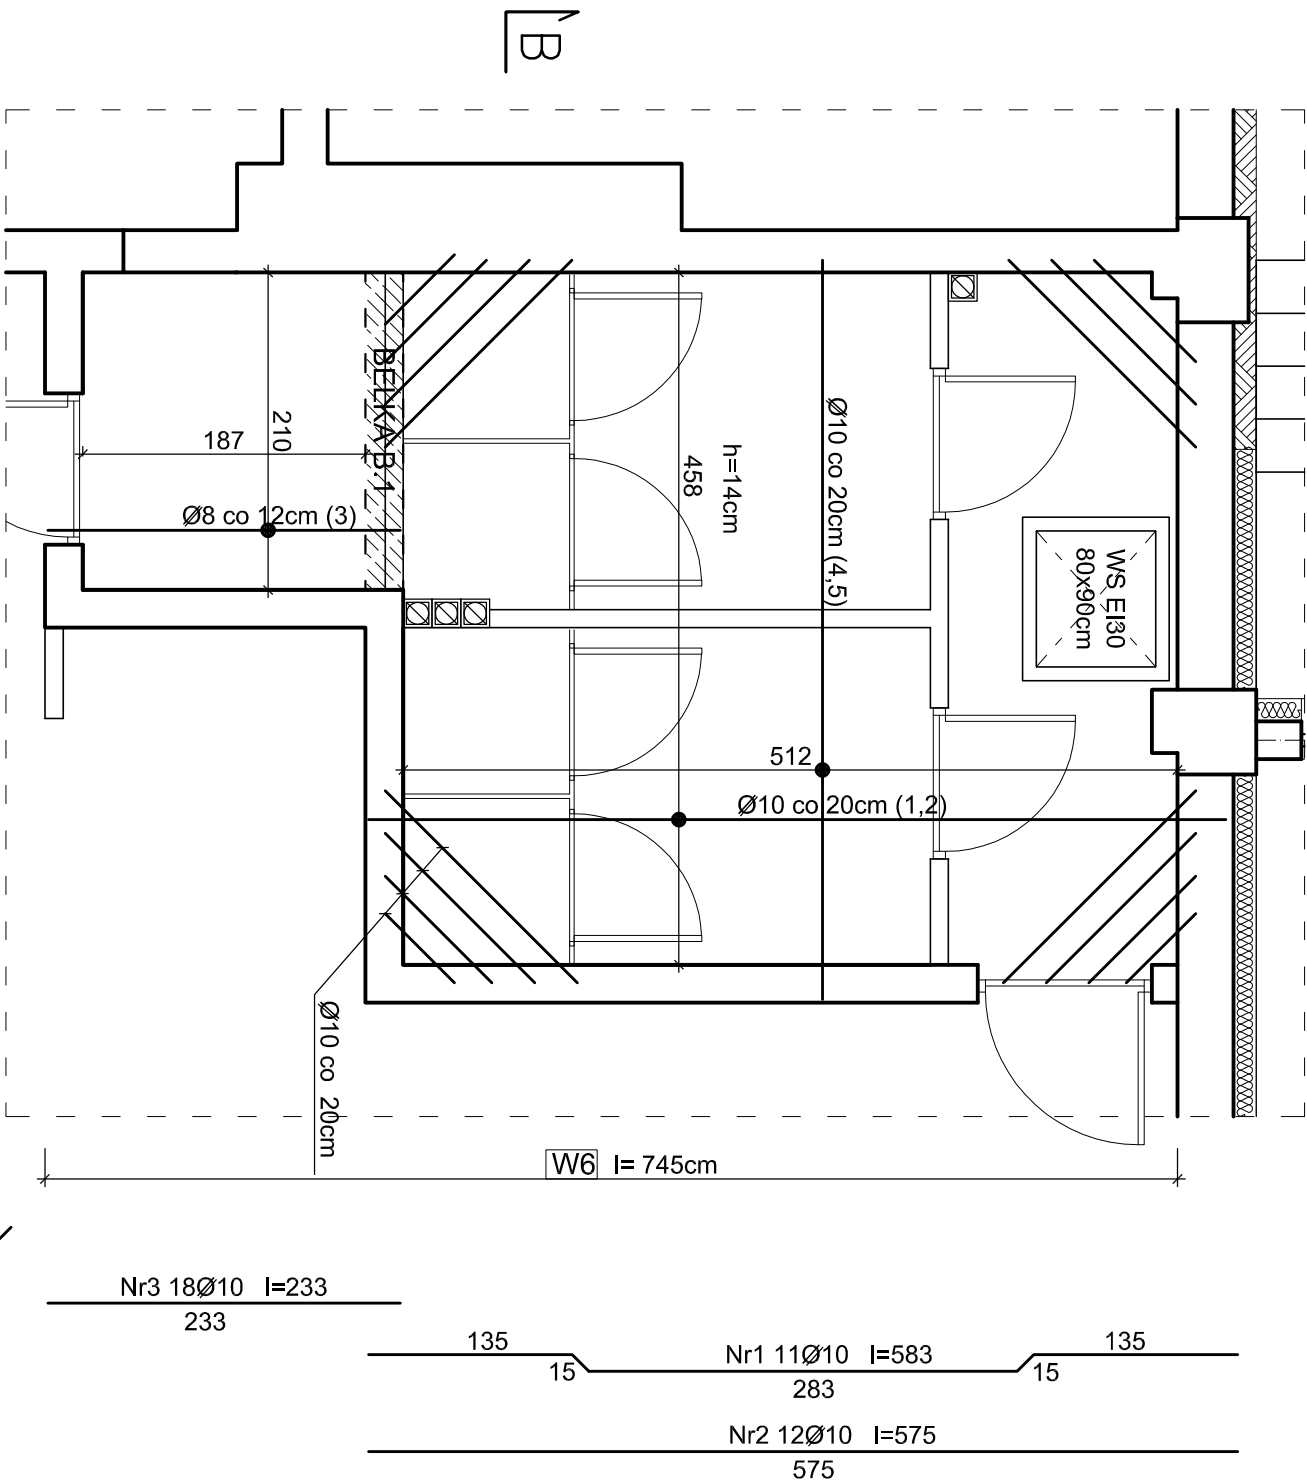

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - PARTIER							
STROP NAD SANITARIATAMI							
Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt]	Ø6	Ø8	Ø10	Ø14
1	10	583	11			64,13	
2	10	575	12			69,00	
3	8	233	18		41,94		
4	10	495	12			59,40	
5	10	487	13			63,31	
6	10	205	16			32,80	
7	14	1225	4				49,00
8	6	92	41	37,72			
Długość wg średnicy [m]				37,72	41,94	288,64	49,00
Masa 1 mb pręta [kt/mb]				0,222	0,356	0,617	1,210
Masa wg średnic [kg]				8,37	14,93	178,09	59,29
Masa wg gatunku stali [kg]				8,37		252,31	
Razem [kg]				261			

- UWAGI:**
1. Beton C20/25,
  2. Stal: AIII - Ø AI - Ø
  3. Grubość stropu 14cm
  4. Na ścianach nośnych wykonać wieńce zbrojone 4 Ø14, strzemiona Ø6 co 30cm.

<b>STUDIO PROJEKTOWE s.c.</b> Małgorzata Mazurek i Marcin Bury ul. Sienkiewicza 48, 34-300 Żywiec tel. 33 867 45 94				Temat projektu: BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JELEŚNI			
Projektant: mgr inż. Marcin Bury upr. nr 73191/B-B		Opracowanie: mgr inż. Dawid Bodzek		Adres inwestycji: Jeleśnia, dz. nr 8098/45 i 8098/44, ul. Plebańska 1		Inwestor: Gmina Jeleśnia ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia	
Branża: konstrukcja		Data: luty 2023		Rysunek nr		Nazwa rysunku: RZUT STROPU NAD PARTEREM	
Faza: projekt techniczny		Skala: 1 : 50		K/04		-SANITARIATY SALA GOK	